



Złączki żeliwne ocynkowane i czarne

Malleable iron and black iron fittings

ZŁĄCZKI OCYNKOWANE STRONG

MALLEABLE IRON FITTINGS
STRONG VERSION



Zgodność gwintów
threads

ISO 7-1



Ciśnienie pracy
maks.
pressure max.
25 bar



Temperatura pracy
maks.
temperature max.
+120 °C



Twardość badana
metodą Brinell'a
hardness
150 HB



Wydłużenie A
elongation
10 %



Granica plastyczności
yield strength
200 MPa

IO-CERT



Złączki ocynkowane z żeliwa ciągliwego
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Certyfikat niemieckiego laboratorium DVGW oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Malleable Iron Fittings
intended for water and central heating installations.
Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certificate of DVGW laboratory, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZŁĄCZKI OCYNKOWANE STRONG



Kolano nakrętne ocynk A1 Strong

Malleable iron elbow female-female type A1 Strong

Art. FIT 90

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 90-3/8	3/8"	320/80/10	5902150553540
FIT 90-1/2	1/2"	200/100/10	5907604387092
FIT 90-3/4	3/4"	120/60/10	5902150553557
FIT 90-1	1"	60/30/10	5902150553564
FIT 90-5/4	5/4"	40/20	5902150553571
FIT 90-6/4	6/4"	30/15	5902150553588
FIT 90-2	2"	16/8	5902150553595
FIT 90-2 1/2	2 1/2"	12/12	5902150553601
FIT 90-3	3"	8/8	5902150553618
FIT 90-4	4"	3/3	5902150553625



Kolano nakrężno-wkrętne ocynk A4 Strong

Malleable iron elbow female-male type A4 Strong

Art. FIT 92

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 92-3/8	3/8"	240/60/10	5907604387191
FIT 92-1/2	1/2"	180/90/10	5907604387320
FIT 92-3/4	3/4"	100/50/10	5902150553656
FIT 92-1	1"	80/40/10	5907604387337
FIT 92-5/4	5/4"	50/25	5902150553663
FIT 92-6/4	6/4"	30/15	5902150553670
FIT 92-2	2"	16/8	5902150553687
FIT 92-2 1/2	2 1/2"	10/10	5907604387429
FIT 92-3	3"	8/8	5902150553694
FIT 92-4	4"	4/4	5902150553700



Kolano nakrętne redukcyjne ocynk A1 Strong

Malleable iron reducing elbow female-female type A1 Strong

Art. FIT 90

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 90-3/4X1/2	3/4"x1/2"	160/80/10	5907604387146
FIT 90-3/4X1	3/4"x1"	100/50/10	5902150553649
FIT 90-1X1/2	1"x1/2"	100/50/10	5902150553632



Mufa ocynk M2 Strong

Malleable iron socket type M2 Strong

Art. FIT 270

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 270-3/8	3/8"	400/100/10	5902150553717
FIT 270-1/2	1/2"	240/120/10	5902150553724
FIT 270-3/4	3/4"	160/80/10	5902150553731
FIT 270-1	1"	100/50/10	5902150553748
FIT 270-5/4	5/4"	64/32	5902150553755
FIT 270-6/4	6/4"	36/18	5902150553762
FIT 270-2	2"	24/12	5902150553779
FIT 270-2 1/2	2 1/2"	16/8	5907604389607
FIT 270-3	3"	12/12	5902150553786
FIT 270-4	4"	6/3	5907604389614



Mufa redukcyjna ocynk M2 Strong

Malleable iron reducing female socket type M2 Strong

Art. FIT 240

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 240-3/4X1/2	3/4"x1/2"	180/90/10	5902150553793
FIT 240-1X1/2	1"x1/2"	120/60/10	5902150553809
FIT 240-1X3/4	1"x3/4"	100/50/10	5902150553816
FIT 240-5/4X1/2	5/4"x1/2"	80/40	5902150553823
FIT 240-5/4X3/4	5/4"x3/4"	80/40	5907604389034
FIT 240-5/4X1	5/4"x1"	60/30	5907604389041
FIT 240-6/4X1/2	6/4"x1/2"	60/30	5902150553847
FIT 240-6/4X3/4	6/4"x3/4"	60/30	5902150553830
FIT 240-6/4X1	6/4"x1"	50/25	5907604389058
FIT 240-6/4X5/4	6/4"x5/4"	50/25	5907604389065
FIT 240-2X3/4	2"x3/4"	36/18	5902150553854
FIT 240-2X1	2"x1"	36/18	5907604389072
FIT 240-2X5/4	2"x5/4"	30/15	5907604389089
FIT 240-2X6/4	2"x6/4"	30/15	5907604389096



Trójnik ocynk B1 Strong

Malleable iron t-pipe female type B1 Strong

Art. FIT 130

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 130-3/8	3/8"	200/50/10	5902150553861
FIT 130-1/2	1/2"	120/60/10	5907604387719
FIT 130-3/4	3/4"	80/40/10	5907604387795
FIT 130-1	1"	40/20/10	5907604387801
FIT 130-5/4	5/4"	28/14	5907604387917
FIT 130-6/4	6/4"	24/12	5907604388020
FIT 130-2	2"	16/8	5907604388037
FIT 130-2 1/2	2 1/2"	8/8	5902150553878
FIT 130-3	3"	6/6	5902150553885
FIT 130-4	4"	2/1	5902150553892



Trójnik redukcyjny ocynk B1 Strong

Malleable iron reducing t-pipe female type B1 Strong

Art. FIT 130

kod code	rozmiar size	opak. pack.	EAN jednostki unit EAN
FIT 130-3/4X1/2	3/4"x1/2"x3/4"	80/40/10	5907604388044
FIT 130-1X1/2	1"x1/2"x1"	60/30/10	5907604388051
FIT 130-1X3/4	1"x3/4"x1"	48/24	5907604388471
FIT 130-5/4X1/2	5/4"x1/2"x5/4"	40/20	5907604388938
FIT 130-5/4X3/4	5/4"x3/4"x5/4"	40/20	5907604388945
FIT 130-5/4X1	5/4"x1"x5/4"	40/20	5907604388952
FIT 130-6/4X1/2	6/4"x1/2"x6/4"	36/18	5907604388976
FIT 130-6/4X3/4	6/4"x3/4"x6/4"	30/15	5907604388983
FIT 130-6/4X1	6/4"x1"x6/4"	30/15	5902150553915
FIT 130-6/4X5/4	6/4"x5/4"x6/4"	24/12	5902150553908
FIT 130-2X1/2	2"x1/2"x2"	20/10	5902150553939
FIT 130-2X3/4	2"x3/4"x2"	20/10	5907604388990
FIT 130-2X1	2"x1"x2"	20/10	5907604389003
FIT 130-2X5/4	2"x5/4"x2"	16/8	5902150553922
FIT 130-2X6/4	2"x6/4"x2"	16/8	5907604389027
FIT 130-2 1/2X1	2 1/2"x6/4"x2 1/2"	10/5	5902150556008
FIT 130-2 1/2X6/4	2 1/2"x6/4"x2 1/2"	10/1	5902150553946
FIT 130-2 1/2X2	2 1/2"x2"x2 1/2"	8/4	5902150556015
FIT 130-3X2	3"x2"x3"	6/1	5902150553953



Nypel ocynk N8 Strong

Malleable iron nipple type N8 Strong

Art. FIT 280

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 280-3/8	3/8"	400/100/10	5902150553960
FIT 280-1/2	1/2"	280/140/10	5907604389621
FIT 280-3/4	3/4"	180/90/10	5907604389638
FIT 280-1	1"	120/60/10	5907604389645
FIT 280-5/4	5/4"	80/40	5907604389744
FIT 280-6/4	6/4"	50/25	5907604389775
FIT 280-2	2"	36/18	5902150553977
FIT 280-2 1/2	2 1/2"	20/20	5902150553984
FIT 280-3	3"	12/12	5902150553991
FIT 280-4	4"	6/3	5907604389782



Nypel redukcyjny ocynk N8 Strong

Malleable reducing nipple type N8 Strong

Art. FIT 245

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 245-1/2X3/8	1/2"x3/8"	280/140/10	5902150556022
FIT 245-3/4X1/2	3/4"x1/2"	160/80/10	5907604389379
FIT 245-1X1/2	1"x1/2"	120/60/10	5902150554004
FIT 245-1X3/4	1"x3/4"	120/60/10	5907604389386
FIT 245-5/4X1	5/4"x1"	80/40	5907604389393
FIT 245-6/4X5/4	6/4"x5/4"	50/25	5907604389409
FIT 245-2X1	2"x1"	40/20	5902150554028
FIT 245-2X5/4	2"x5/4"	40/20	5902150554011
FIT 245-2X6/4	2"x6/4"	36/18	5907604389591



Redukcja ocynk N4 Strong

Malleable iron reduction type N4 Strong

Art. FIT 241

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 241-1/2X3/8	1/2"x3/8"	600/300/10	5902150556091
FIT 241-3/4X1/2	3/4"x1/2	320/160/10	5907604389102
FIT 241-1X1/2	1"x1/2"	180/90/10	5907604389119
FIT 241-1X3/4	1"x3/4"	180/90/10	5902150554035
FIT 241-5/4X1/2	5/4"x1/2"	120/60	5907604389126
FIT 241-5/4X3/4	5/4"x3/4"	120/60	5907604389133
FIT 241-5/4X1	5/4"x1"	120/60	5907604389140
FIT 241-6/4X1/2	6/4"x1/2"	60/30	5907604389157
FIT 241-6/4X3/4	6/4"x3/4"	60/30	5907604389164
FIT 241-6/4X1	6/4"x1"	80/40	5902150554042
FIT 241-6/4X5/4	6/4"x5/4"	80/40	5907604389171
FIT 241-2X1/2	2"x1/2"	50/25	5907604389188
FIT 241-2X3/4	2"x3/4"	50/25	5907604389263
FIT 241-2X1	2"x1"	50/25	5902150554059
FIT 241-2X5/4	2"x5/4"	50/25	5907604389270
FIT 241-2X6/4	2"x6/4"	50/25	5907604389294
FIT 241-2 1/2X1	2 1/2"x1"	30/15	5902150554080
FIT 241-2 1/2X5/4	2 1/2"x5/4"	30/15	5902150554073
FIT 241-2 1/2X6/4	2 1/2"x6/4"	30/15	5902150554066
FIT 241-2 1/2X2	2 1/2"x2"	30/15	5907604389300
FIT 241-3X2	3"x2"	20/10	5907604389324
FIT 241-3X2 1/2	3"x2 1/2"	20/10	5902150554097
FIT 241-4X2 1/2	4"x2 1/2"	10/5	5902150554103
FIT 241-4X3	4"x3"	10/5	5907604389331

MALLEABLE IRON FITTINGS STRONG VERSION



Złączka redukcyjna ocynk nakrężno-wkrężna M4Red Strong
Malleable reducing extension type M4Red Strong
Art. FIT 246

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 246-3/4X1/2	3/4"x1/2"	200/100/10	5902150556039
FIT 246-1X1/2	1"x1/2"	120/60/10	5902150556046
FIT 246-1X3/4	1"x3/4"	120/60/10	5902150556053
FIT 246-5/4X3/4	5/4"x3/4"	70/35	5902150556060
FIT 246-5/4X1	5/4"x1"	70/35	5902150556077
FIT 246-6/4X1	6/4"x1"	50/25	5902150556084



Przedłużka nakrężno-wkrężna równoprzelotowa ocynk M4 Strong
Malleable extension type M4 Strong
Art. FIT 529A

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 529A-1/2	1/2"	280/140/10	5902150556176
FIT 529A-3/4	3/4"	160/80/10	5902150556183
FIT 529A-1	1"	100/50/10	5902150556190



Korek ocynk T9 Strong
Malleable iron plug type T9 Strong

Art. FIT 290

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 290-3/8	3/8"	600/150/10	5902150554110
FIT 290-1/2	1/2"	360/180/10	5907604389928
FIT 290-3/4	3/4"	200/100/10	5907604389935
FIT 290-1	1"	120/60/10	5902150554127
FIT 290-5/4	5/4"	80/40	5907604389942
FIT 290-6/4	6/4"	70/35	5907604389959
FIT 290-2	2"	40/20	5902150550228
FIT 290-2 1/2	2 1/2"	32/16	5902150554134
FIT 290-3	3"	20/20	5902150554141
FIT 290-4	4"	12/6	5902150554158



Zaślepka ocynk T1 Strong
Malleable iron cap type T1 Strong

Art. FIT 300

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 300-1/2	1/2"	400/200/10	5902150554165
FIT 300-3/4	3/4"	200/100/10	5902150554172
FIT 300-1	1"	160/80/10	5902150550235
FIT 300-5/4	5/4"	120/60	5902150554189
FIT 300-6/4	6/4"	80/40	5902150550242
FIT 300-2	2"	60/30	5902150554196



Dwuzłączka nakrężna płaska ocynk U1 Strong
Malleable iron union female ends flat seal type U Strong

Art. FIT 330

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 330-1/2	1/2"	100/50/10	5902150554202
FIT 330-3/4	3/4"	60/30/10	5902150554219
FIT 330-1	1"	40/20/10	5902150554226
FIT 330-5/4	5/4"	30/15	5902150550266
FIT 330-6/4	6/4"	20/10	5902150550273
FIT 330-2	2"	12/6	5902150550280
FIT 330-2 1/2	2 1/2"	8/8	5902150556107



Dwuzłączka nakrężno-wkrężna płaska ocynk U2 Strong
Malleable iron union female-male ends flat seal type U2 Strong


Art. FIT 331

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 331-1/2	1/2"	80/40/10	5902150556114
FIT 331-3/4	3/4"	60/30/10	5902150556121
FIT 331-1	1"	40/20/10	5902150556138
FIT 331-5/4	5/4"	30/15	5902150556145
FIT 331-6/4	6/4"	20/10	5902150556152
FIT 331-2	2"	12/6	5902150556169

Złączki żeliwne ocynkowane Strong jako jedyne w Polsce posiadają certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

- przeznaczone dla najbardziej wymagających instalatorów
- do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania
- wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005
- powłoki ochronne nanoszone techniką ogniowo zanurzeniową
- badane metodą spektroskopii absorpcyjnej atomowej
- gwinty połączeniowe zgodne z ISO 7-1, złączne wg. ISO 228-1

Gwinty połączeniowe zgodne z ISO 7-1

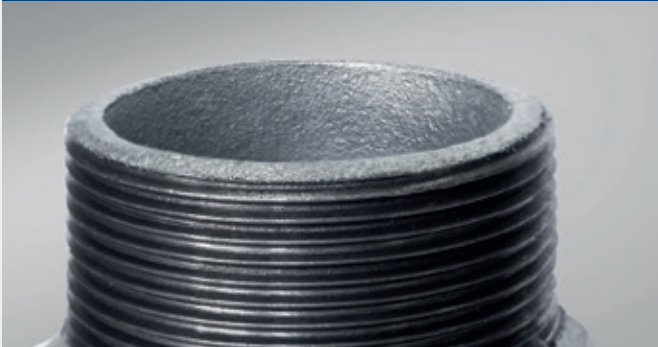

Gwinty połączeniowe zgodne z ISO 7-1



Wysoka jakość powłoki cynkowej



Dostępne w wymiarach

od 3/8" do 4"

Ciśnienie robocze

do 25 bar

Temperatury pracy

od -20 °C do +120 °C

Granica plastyczności

200 MPa

Twardość badana metodą Brinell'a

150 HB

Wydłużenie A

10 %

ZŁĄCZKI ŻELIWNE CZARNE STRONG

MALLEABLE BLACK IRON FITTINGS
STRONG VERSION



Zgodność gwintów
threads

ISO 7-1



Ciśnienie pracy
maks.
pressure max.
25 bar



Temperatura pracy
maks.
temperature max.
+120 °C



Twardość badana
metodą Brinell'a
hardness
150 HB



Wydłużenie A
elongation
10 %




Granica plastyczności
yield strength
200 MPa

IO-CERT



Złączki z żeliwa ciągliwego czarne
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Certyfikat niemieckiego laboratorium DVGW oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Black malleable Iron Fittings
intended for water and central heating installations.
Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certificate of DVGW laboratory, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.

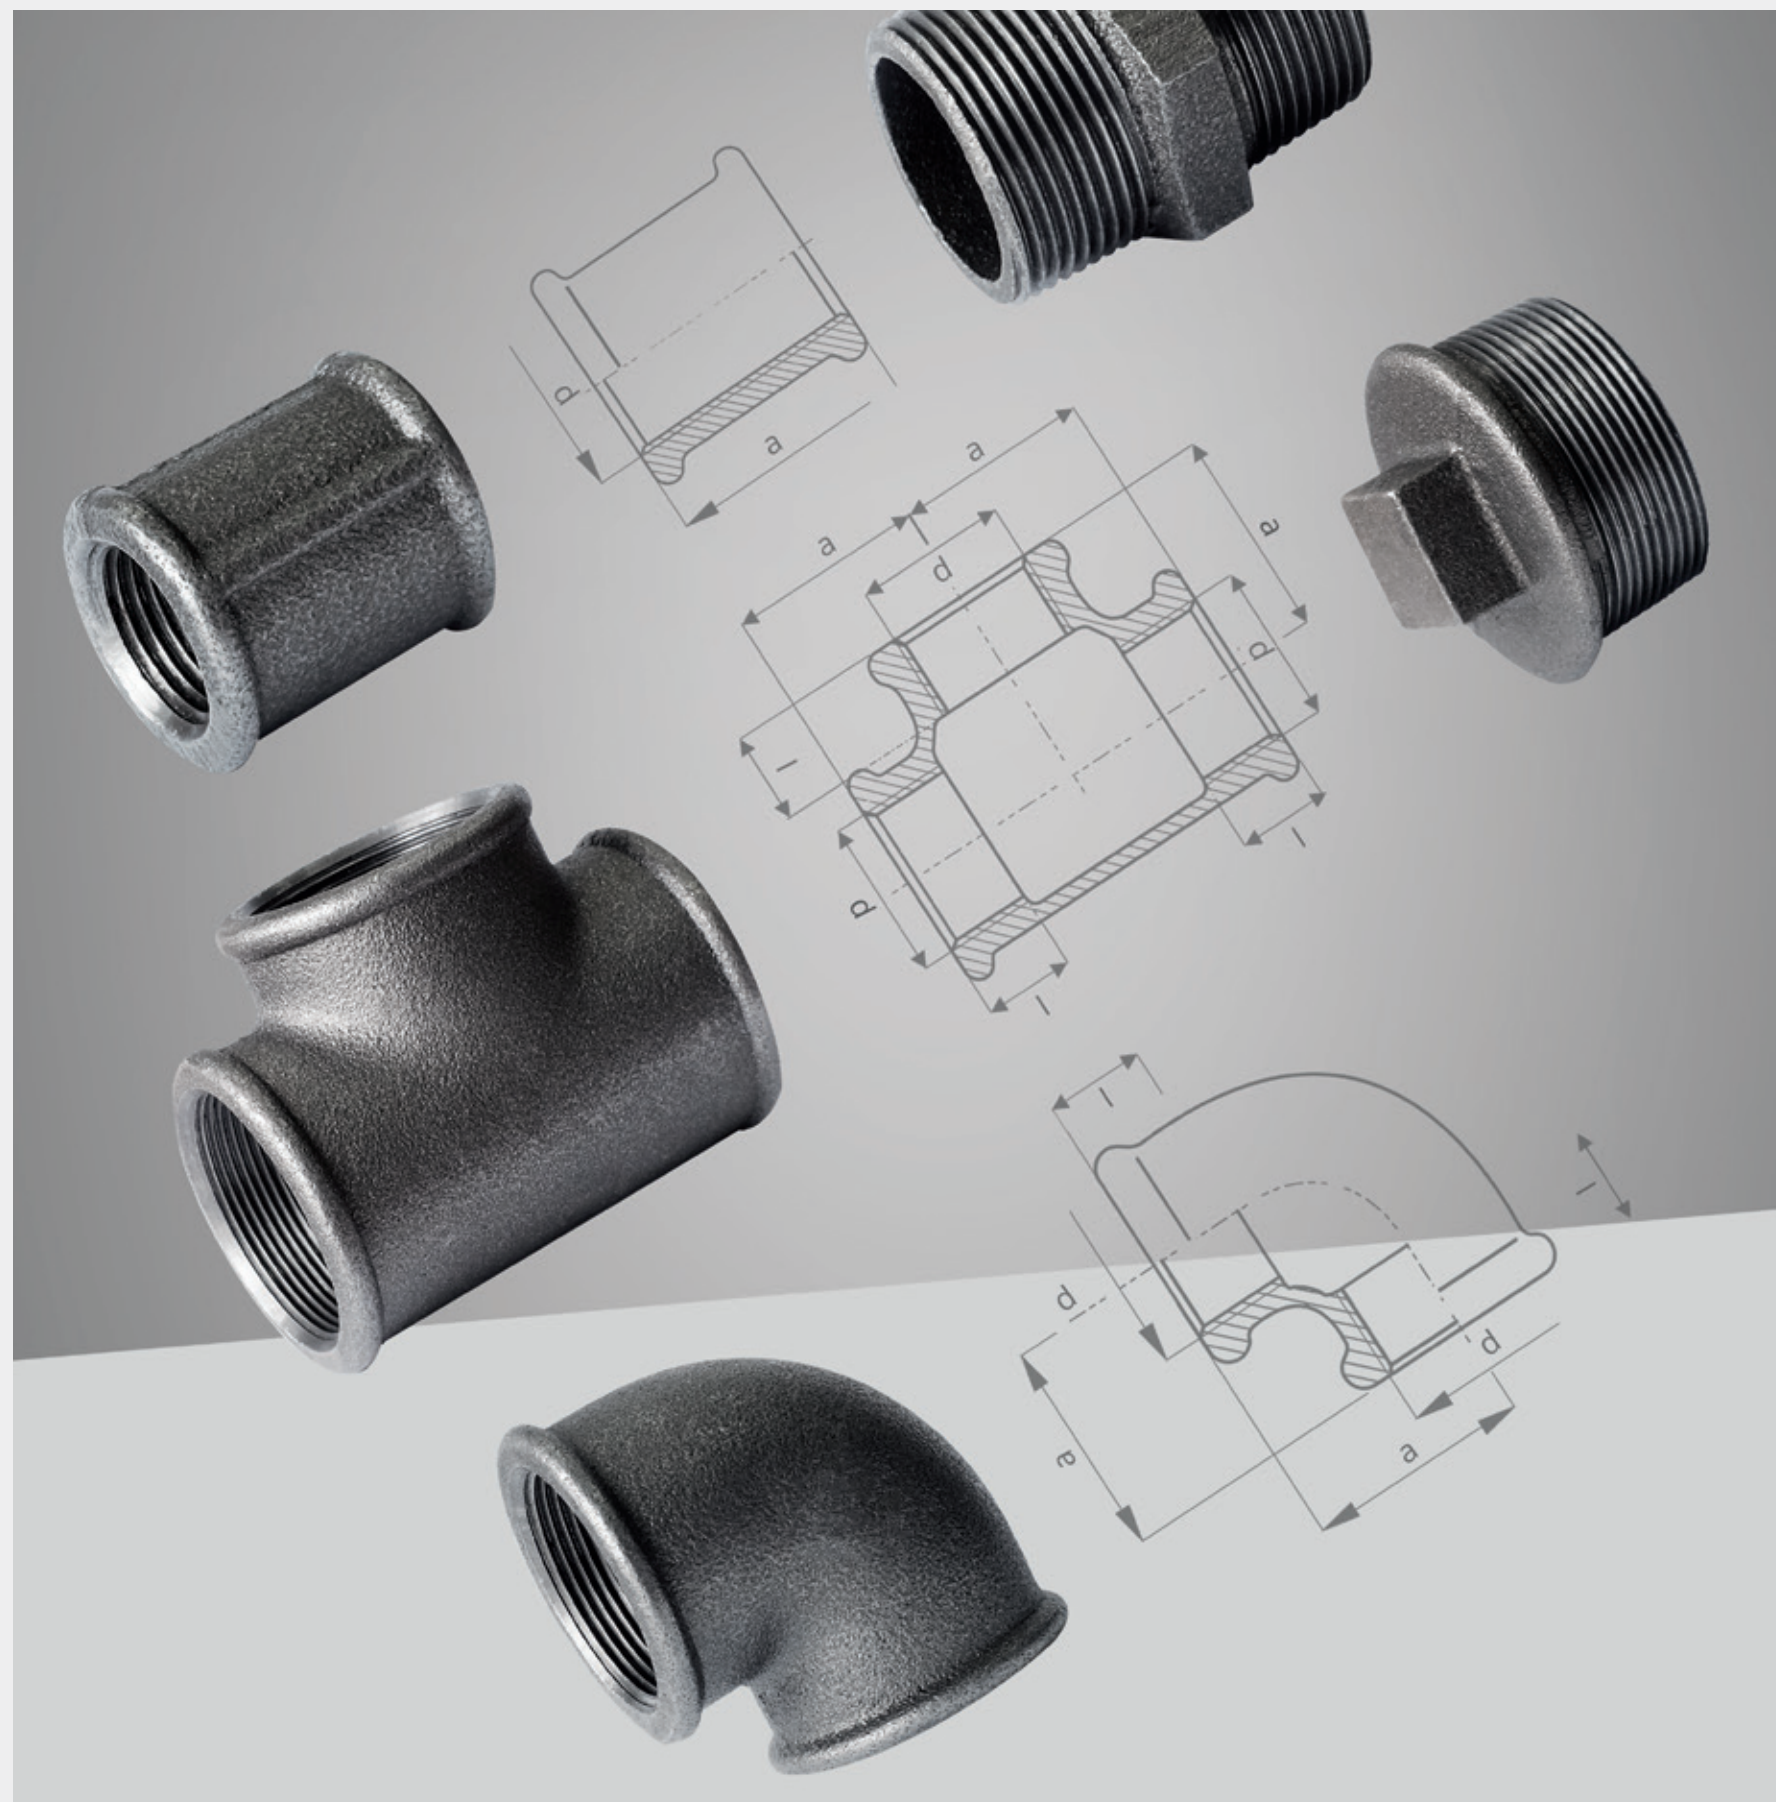

ZŁĄCZKI ŻELIWNE CZARNE STRONG



Kolano nakrętne czarne
A1 Strong

Black malleable iron elbow female-female type A1 Strong

Art. FIT 90C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 90C-1/2	1/2"	200/100/10	5902150554233
FIT 90C-3/4	3/4"	120/60/10	5902150554240
FIT 90C-1	1"	60/30/10	5902150550310
FIT 90C-5/4	5/4"	40/20	5902150550327
FIT 90C-6/4	6/4"	30/15	5902150550334
FIT 90C-2	2"	16/8	5902150550341



Kolano nakrężno-wkrętne
czarne A4 Strong

Black malleable iron elbow female-male type A4 Strong

Art. FIT 92C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 92C-1/2	1/2"	180/90/10	5902150554257
FIT 92C-3/4	3/4"	100/50/10	5902150554264
FIT 92C-1	1"	80/40/10	5902150554271
FIT 92C-5/4	5/4"	50/25	5902150550358
FIT 92C-6/4	6/4"	30/15	5902150554288
FIT 92C-2	2"	16/8	5902150550365



Mufa czarna M2 Strong

Black malleable iron socket type M2 Strong

Art. FIT 270C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 270C-1/2	1/2"	240/120/10	5902150550587
FIT 270C-3/4	3/4"	160/80/10	5902150554295
FIT 270C-1	1"	100/50/10	5902150554301
FIT 270C-5/4	5/4"	64/32	5902150554318
FIT 270C-6/4	6/4"	36/18	5902150554325
FIT 270C-2	2"	24/12	5902150554332



Trójnik czarny B1 Strong

Black malleable iron t-pipe female type B1 Strong

Art. FIT 130C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 130C-1/2	1/2"	120/60/10	5902150554349
FIT 130C-3/4	3/4"	80/40/10	5902150554356
FIT 130C-1	1"	40/20/10	5902150554363
FIT 130C-5/4	5/4"	28/14	5902150550372
FIT 130C-6/4	6/4"	24/12	5902150550389
FIT 130C-2	2"	16/8	5902150550396



Trójnik redukcyjny czarny
B1 Strong

Black malleable iron reducing t-pipe female type B1 Strong

Art. FIT 130C

kod code	rozmiar size	opak. pack.	EAN jednostki unit EAN
FIT 130C-3/4X1/2	3/4"X1/2"X3/4"	80/40/10	5902150554370
FIT 130C-1X1/2	1"X1/2"X1"	60/30/10	5902150550402
FIT 130C-1X3/4	1"X3/4"X1"	48/24	5902150550419
FIT 130C-5/4X1/2	5/4"X1/2"X5/4"	40/20	5902150556206
FIT 130C-5/4X3/4	5/4"X3/4"X5/4"	40/20	5902150556213
FIT 130C-5/4X1	5/4"X1"X5/4"	40/20	5902150554387
FIT 130C-6/4X1/2	6/4"X1/2"X6/4"	36/18	5902150556220
FIT 130C-6/4X1	6/4"X1"X6/4"	30/15	5902150550426
FIT 130C-2X1	2"X1"X2"	20/10	5902150550433



Nypel czarny N8 Strong

Black malleable iron nipple type N8 Strong

Art. FIT 280C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 280C-1/2	1/2"	280/140/10	5902150554394
FIT 280C-3/4	3/4"	180/90/10	5902150554400
FIT 280C-1	1"	120/60/10	5902150554417
FIT 280C-5/4	5/4"	80/40	5902150550594
FIT 280C-6/4	6/4"	50/25	5902150550600
FIT 280C-2	2"	36/18	5902150550617

MALLEABLE BLACK IRON FITTINGS STRONG



Nypel redukcyjny czarny
N8 Strong

Black malleable reducing nipple type N8 Strong

Art. FIT 245C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 245C-3/4X1/2	3/4"X1/2"	160/80/10	5902150550563
FIT 245C-1X1/2	1"X1/2"	120/60/10	5902150554424
FIT 245C-1X3/4	1"X3/4"	120/60/10	5902150554431
FIT 245C-5/4X3/4	5/4"X3/4"	80/40	5902150554455
FIT 245C-6/4X5/4	6/4"X5/4"	50/25	5902150554448



Redukcja czarna N4 Strong

Black malleable iron reduction type N4 Strong

Art. FIT 241C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 241C-3/4X1/2	3/4"X1/2"	320/160/10	5902150550440
FIT 241C-1X1/2	1"X1/2"	180/90/10	5902150554462
FIT 241C-1X3/4	1"X3/4"	180/90/10	5902150550457
FIT 241C-5/4X1/2	5/4"X1/2"	120/60	5902150556244
FIT 241C-5/4X3/4	5/4"X3/4"	120/60	5902150556251
FIT 241C-5/4X1	5/4"X1"	120/60	5902150550464
FIT 241C-6/4X3/4	6/4"X3/4"	60/30	5902150556268
FIT 241C-6/4X1	6/4"X1"	80/40	5902150550471
FIT 241C-6/4X5/4	6/4"X5/4"	80/40	5902150554479
FIT 241C-2X1	2"X1"	50/25	5902150550556
FIT 241C-2X5/4	2"X5/4"	50/25	5902150554486
FIT 241C-2X6/4	2"X6/4"	50/25	5902150554493



Złączka redukcyjna czarna
nakrężno - wkrętna M4Red Strong

Bblack iron reducing extension type M4Red Strong

Art. FIT 246C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 246C-3/4X1/2	3/4"X1/2"	200/100/10	5902150556237



Dwuzłączka nakrężno -
wkrętna płaska czarna U2 Strong

Black malleable iron union female-male ends flat seal type U2 Strong

Art. FIT 331C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 331C-1/2	1/2"	80/40/10	5902150556275



Dwuzłączka nakrężna płaska
czarna U1 Strong

Black malleable iron union female ends flat seal type U1 Strong

Art. FIT 330C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
FIT 330C-1/2	1/2"	100/50/10	5902150554554
FIT 330C-3/4	3/4"	60/30/10	5902150550662
FIT 330C-1	1"	40/20/10	5902150550686
FIT 330C-5/4	5/4"	30/15	5902150550693
FIT 330C-6/4	6/4"	20/10	5902150550884
FIT 330C-2	2"	12/6	5902150550891



Półśrubunek do pompy
Strong z uszczelką

Black malleable pump half pipe joint Strong

Art. FIT 374

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN kompletu set EAN
FIT 374-1X6/4	1"X6/4"	50/25	5902150550297



Fitting
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4
53-609 Wrocław

Tel. +48 71 358 04 47
Tel. +48 71 358 04 40

handlowy@fitting.pl
www.fitting.pl