


KARTA KATALOGOWA

Trójnik redukcyjny czarny B1 Strong Art. FIT 130C

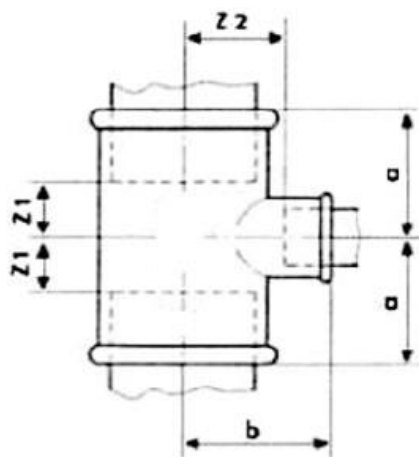

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	2,5 MPa
maksymalna temperatura	120°C
materiały	żeliwo
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	a	b	Z1	Z2	pakowanie [szt.]
FIT 130C-1/2X3/8						
FIT 130C-1X1/2	1"x1/2"	32	34	15	21	60/10
FIT 130C-1X3/4	1"x3/4"	35	36	18	21	48/24
FIT 130C-2 1/2X2						
FIT 130C-2 1/2X6/4						
FIT 130C-2 1/2X5/4	2 1/2"x5/4"	52	62	25	43	10/5
FIT 130C-2X1	2"x1"	44	52	20	35	20/10
FIT 130C-2X1/2	2"x1/2"	38	48	14	35	20/10
FIT 130C-2X3/4	2"x3/4"	40	50	16	35	20/10
FIT130C-2X5/4						
FIT 130C-2X6/4						
FIT 130C-3/4X1/2	3/4"x1/2"	30	31	15	18	100/10
FIT 130C-3/4X3/8						
FIT 130C-3X6/4						
FIT 130C-3X2 1/2						

FIT 130C-3X2	3"x2"	64	73	34	49	6/3
FIT 130C-4X3						
FIT 130C-5/4X1	5/4"x1"	40	42	21	25	40/20
FIT 130C-5/4X1/2	5/4"x1/2"	34	38	15	25	40/20
FIT 130C-5/4X3/4	5/4"x3/4"	36	41	17	26	40/20
FIT 130C-6/4X1	6/4"x1"	42	46	23	29	30/15
FIT 130C-6/4X1/2	6/4"x1/2"	36	42	17	29	36/18
FIT 130C-6/4X3/4	6/4"x3/4"	38	44	19	29	30/15
FIT 130C-6/4X5/4						

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.