


KARTA KATALOGOWA

Dwuzłączka nakrętka płaska ocynk U1 Strong Art. FIT 330

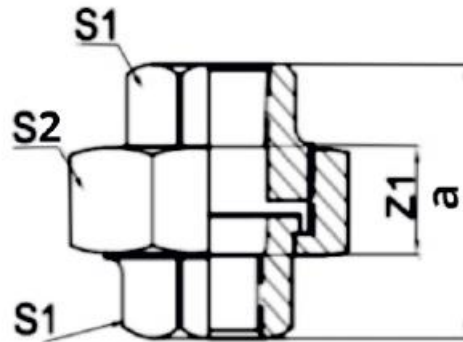

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	2,5 MPa
maksymalna temperatura	120°C
materiały	żeliwo
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	a	S1	S2	Z1	pakowanie [szt.]
FIT 330-3/8						
FIT 330-1/2	1/2"	48	27	45	22	100/10
FIT 330-3/4	3/4"	52	32	50	22	60/10
FIT 330-1	1"	58	38	55	24	40/10
FIT 330-5/4	5/4"	65	47	69	27	30/15
FIT 330-6/4	6/4"	70	54	75	32	20/10
FIT 330-2	2"	78	67	92	30	12/6
FIT 330-2 1/2	2 1/2"	85	84	111	31	8

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.