


KARTA KATALOGOWA

Przedłużka nakrętno-wkrętna równoprzelotowa ocynk M4 Strong Art. FIT 529A

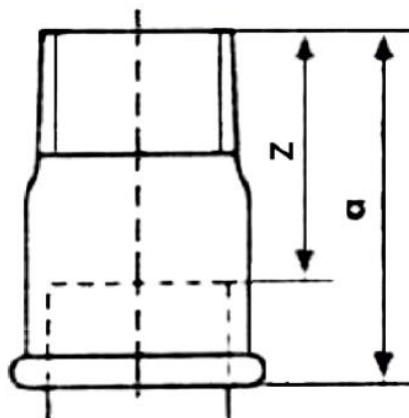

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	2,5 MPa
maksymalna temperatura	120°C
materiały	żeliwo
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	a	Z	pakowanie [szt.]
FIT 529A-3/8				
FIT 529A-1/2	1/2"	43	30	280/10
FIT 529A-3/4	3/4"	48	33	160/10
FIT 529A-1	1"	55	38	100/10
FIT 529A-5/4				
FIT 529A-6/4				
FIT 529A-2				

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.