


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Półśrubunek STRONG Art. SF374

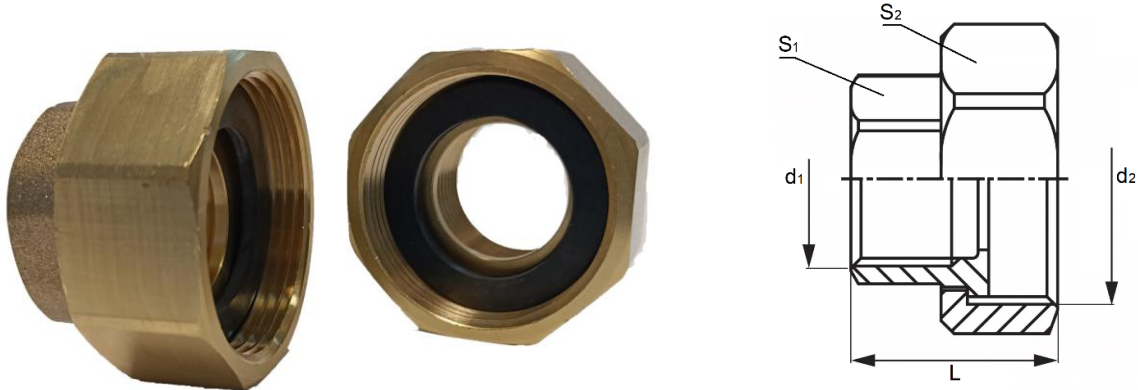

Parametry techniczne:

parametry pracy	10°C - 30°C 16 bar 95°C 6 bar wartości ciśnienia pośredniego są określane poprzez interpolację liniową
materiały	mosiądz CW617N-4MS uszczelka NBR
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d ₁	d ₂	L	S ₁	S ₂	pakowanie [szt.]
SF374-1X6/4	1”X6/4”	G 1”	G 6/4”	36,5	37	52	1/40

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.