


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Przedłużka Art. SF52

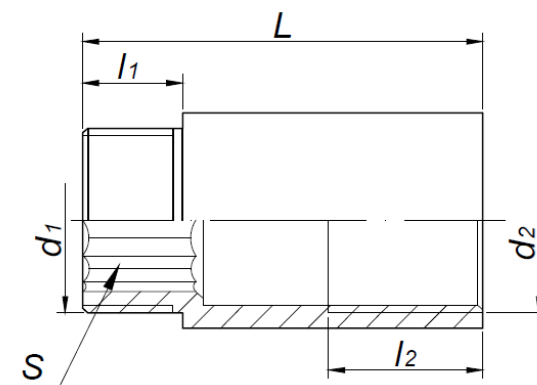

Parametry techniczne:

temperatury pracy i podane dla nich max. ciśnienia robocze	10°C - 30°C 16 bar 95°C 6 bar wartości ciśnienia pośredniego są określane poprzez interpolację liniową
materiały	mosiądz CW617N-4MS
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	L	S	pakowanie [szt.]
SF52-1X10	1"X10	G 1"	G 1"	13	8	23	22,5	200/5
SF52-1X15	1"X15	G 1"	G 1"	13	13	28	22,5	200/5
SF52-1X20	1"X20	G 1"	G 1"	13	18	33	22,5	150/5
SF52-1X25	1"X25	G 1"	G 1"	13	20	38	22,5	150/5
SF52-1X30	1"X30	G 1"	G 1"	13	23	43	22,5	150/5
SF52-1X40	1"X40	G 1"	G 1"	13	16	53	22,5	100/5
SF52-1X50	1"X50	G 1"	G 1"	13	16	63	22,5	150/5

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.