


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Śrubunek grzejnikowy ORING Art. SF65

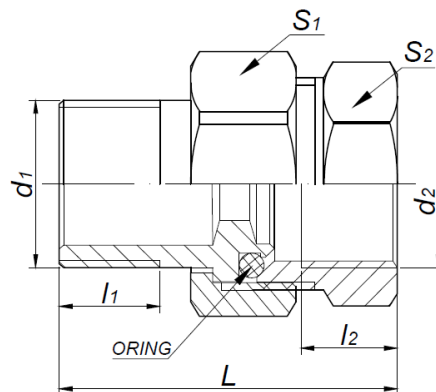

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
maksymalna temperatura	100°C
materiały	korpus, nakrętki: mosiądz CW617N uszczelnienie: NBR
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	L	S ₁	S ₂	pakowanie [szt.]
SF65-3/8	3/8"	G 3/8"	G 3/8"	11	8,5	40	24	21	300/10
SF65-1/2	1/2"	G 1/2"	G 1/2"	12	13,5	42	30	26	300/10
SF65-3/4	3/4"	G 3/4"	G 3/4"	13	13,5	46	36	33	150/10
SF65-1	1"	G 1"	G 1"	15	16	52,5	46	40	80/10
SF65-5/4	5/4"	G 5/4"	G 5/4"	19	15,5	64	52	47	60/5
SF65-6/4	6/4"								
SF65-2	2"								

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.