
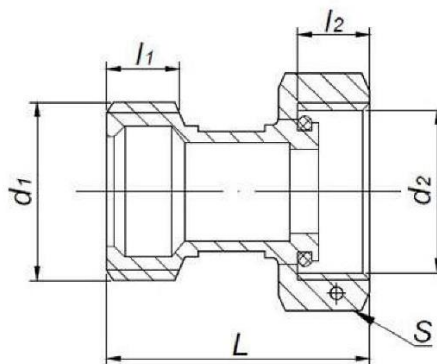


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Półśrubunek GW GZ równoprzelotowy Art. SF74

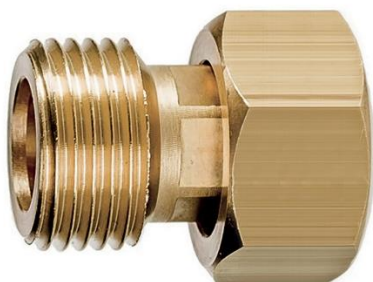

Parametry techniczne:

temperatury pracy i podane dla nich max. ciśnienia robocze	10°C - 30°C 16 bar 95°C 6 bar wartości ciśnienia pośredniego są określane poprzez interpolację liniową
materiały	korpus, nakrętka: mosiądz CW617N-4MS pierścień zabezpieczający: stal nierdzewna AISI304 uszczelnienie: fibra techniczna
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	L	S	pakowanie [szt.]
SF74-5/4	5/4"X5/4"	G 5/4"	G 5/4"	16,5	17,0	58,3	46	2/100

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.