


# KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Półśrubunek równoprzelotowy W/N Art.SF74

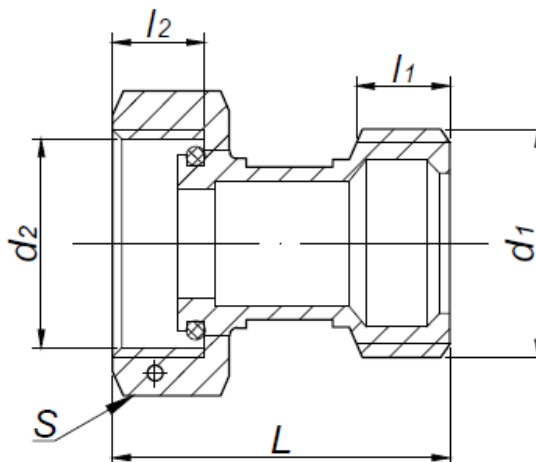

### Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
maksymalna temperatura	100°C
materiały	korpus, nakrętka: mosiądz CW617N pierścień zabezpieczający: stal nierdzewna AISI304 uszczelnienie: fibra techniczna*
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

### Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	L	S	pakowanie [szt.]
SF74-1/2	1/2"X1/2"	G 1/2"	G 1/2"	11	11	40	24	300/10
SF74-3/4	3/4"X3/4"	G 3/4"	G 3/4"	12	12	46	31	200/10
SF74-1	1"X1"	G 1"	G 1"	15	15	51	36	120/10

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.

\*półśrubunki dostępne w wersji z uszczelnieniem lub bez uszczelnienia