


KARTA KATALOGOWA

Nypel ocynk N8 Strong Art. FIT 280

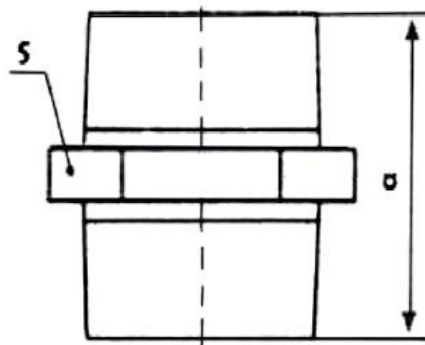

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	2,5 MPa
maksymalna temperatura	120°C
materiały	żeliwo
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	a	S	pakowanie [szt.]
FIT 280-3/8	3/8"	38	22	400/10
FIT 280-1/2	1/2"	44	27	280/10
FIT 280-3/4	3/4"	47	32	180/10
FIT 280-1	1"	53	38	120/10
FIT 280-5/4	5/4"	57	46	80/40
FIT 280-6/4	6/4"	59	54	50/25
FIT 280-2	2"	68	64	36/18
FIT 280-2 1/2	2 1/2"	75	80	20
FIT 280-3	3"	83	96	12
FIT 280-4	4"	95	122	6/3

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.